


OCHNO

WE POWER YOUR LIFE



Welkom in de slimme vergaderruimte

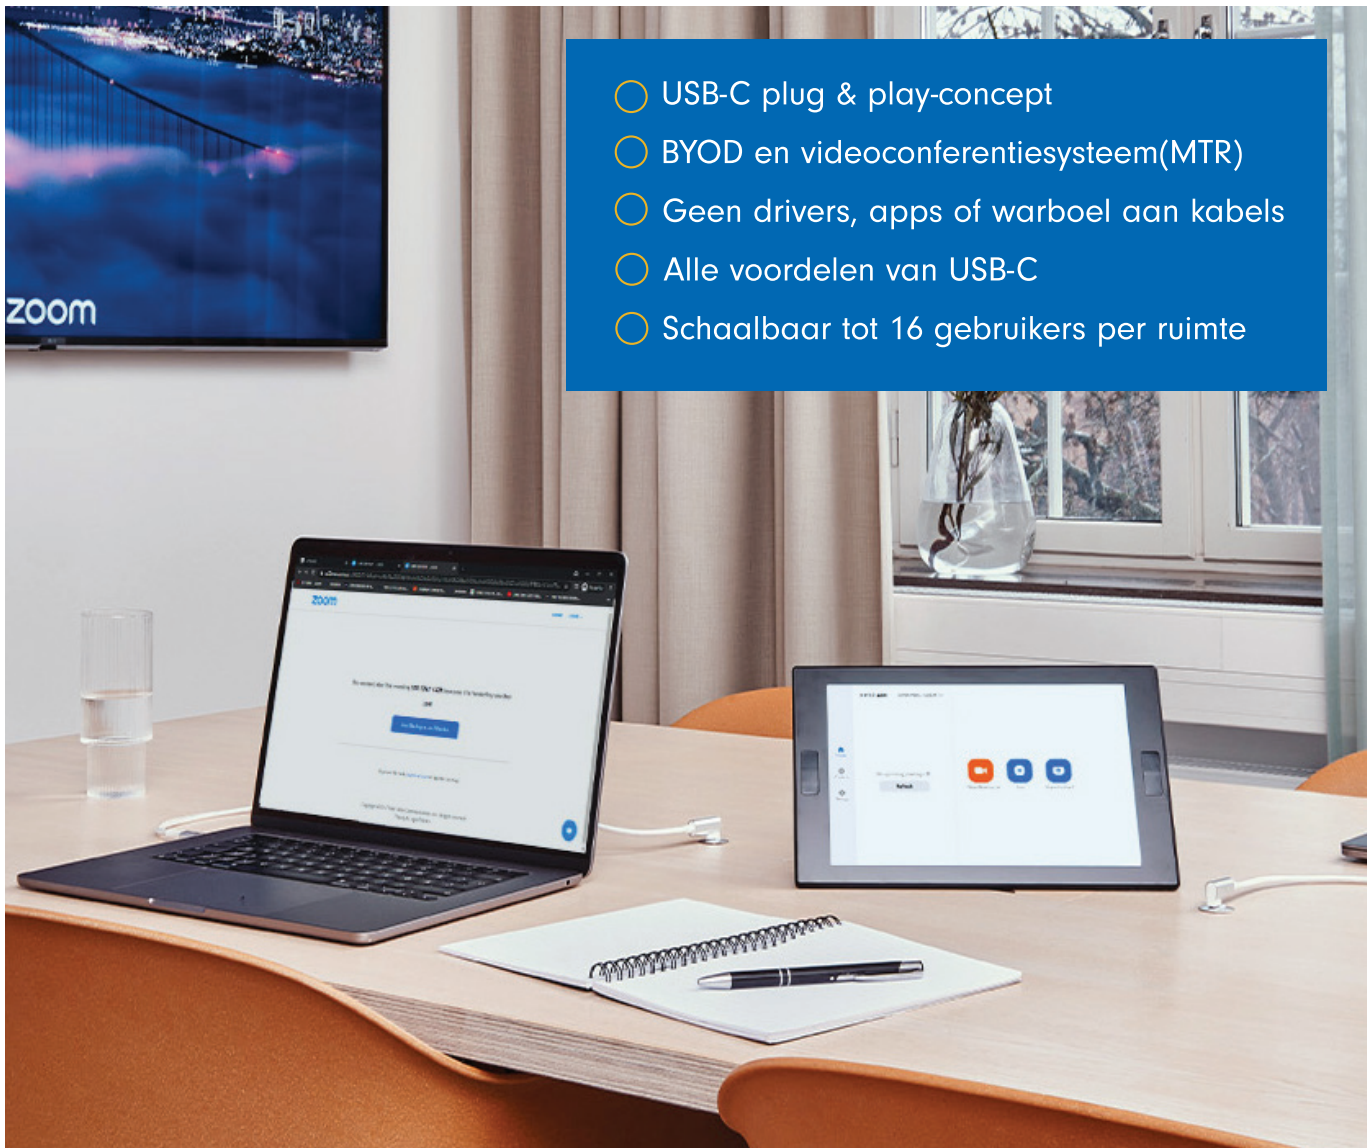

- USB-C plug & play-concept
- BYOD en videoconferentiesysteem(MTR)
- Geen drivers, apps of warboel aan kabels
- Alle voordelen van USB-C
- Schaalbaar tot 16 gebruikers per ruimte

ocs-bachmann.nl





OCHNO zorgt voor de gebruiksvriendelijke vergaderruimte:

Met de plug & play-oplossing kunnen gebruikers zeer eenvoudig en zonder vertraging meedoen aan vergaderingen. Daarbij kunnen gebruikers probleemloos tussen eigen apparaten en een vast geïnstalleerd videoconferentiesysteem wisselen, eenvoudig mediacontent delen en tegelijkertijd apparaten opladen. Eén enkele kabel is voldoende!

Het plug & play-concept neemt alle taken over zonder installatie van drivers of apps.


All-in-one

All-in-one bundels voor gebruik van het OCHNO systeem.

Met de bundels kun je meteen aan de slag en heb je alle tools en artikelnummers voor een volledige installatie.

De bundels zijn inclusief o.a. OCHNO Power Conference, 4 led-sockets en 4x USB C kabels. Verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver, passend in elke vergaderruimte.

920.100 (zilver) | 920.101 (zwart)



920.0001



920.0002



920.0004



920.0007

#



Productbundel

- All-in-one-bundel voor gebruik van het OCHNO-systeem via 4 led-sockets en overeenkomstige USB-C-verbindingkabels
- OCHNO Power Conference incl. 4 x socket en 4x USB-C-verbindingkabels

920.100 OCHNO bundel O-PC-3 | 4x led-sockets zilver | 4x USB-C-kabel haaks 0,7 m zilver | Switch adapter

920.101 OCHNO bundel O-PC-3 | 4x led-sockets zwart | 4x USB-C-kabel haaks 0,7 m zwart | Switch adapter

Power Conference

920.0004 OCHNO Power Conference 3 | 4x USB-C voor switching en full docking met HDMI 2.0 en USB 3.0 pass-through, 5A 100W PD en opname voor bevestigingsschroef (M2) | 2x USB-A 3.0 | HDMI 2.0 | 2x USB-A 2.0 voor led-toets en sensoren | RJ45 of aansluiting externe wifi-antenne voor optionele cloudverbinding | Adapter met CEE 7/4-stekker

920.0016 OCHNO Power Conference 3 Single | 1x USB-C voor switching en full docking met HDMI 2.0 en USB 3.0 pass-through, 5A 100W PD en opname voor bevestigingsschroef (M2) | 3x USB-C 5A 100W PD en bevestigingsschroef | 2x USB-A 3.0 | HDMI 2.0 | 2x USB-A 2.0 voor led-toets en sensoren | RJ45 of aansluiting externe wifi-antenne voor optionele cloudverbinding | Adapter met CEE 7/7-stekker

Led-socket | USB-C-bus met led-toets voor switching tussen de USB-C-bussen en voor statusweergave

920.0001 OCHNO alu socket met geïntegreerde led-toets | 5A 100W PD Gen2 USB-C-bus | Lengte 1,0 m | zilver

920.0002 OCHNO alu socket met geïntegreerde led-toets | 5A 100W PD Gen2 USB-C-bus | Lengte 1,0 m | zwart

Toebehoren socket en led-socket

920.0003 OCHNO switch adapter voor de aansluiting van de geïntegreerde led-toetsen van max. 4 led-sockets op de Ochno Power Conference

USB-C-kabel | Aansluiting van de eindapparaten op led-socket of socket

920.0007 OCHNO USB-C-kabel | Lengte 0,7 m | zilver | zijde 1: USB-C-stekker haaks | zijde 2: USB-C-stekker recht

920.0011 OCHNO USB-C-kabel | Lengte 0,7 m | zwart | zijde 1: USB-C-stekker haaks | zijde 2: USB-C-stekker recht