

vloerdozen »

## 8604 instortvloerdoos



De serie 8604 is bij gesloten deksel spatwaterdicht. Het deksel heeft een vergrendeling maar kan zonder gereedschap worden geopend en gesloten. Standaard wordt het aluminium deksel geleverd in een geanodiseerd RVS-kwaliteit. De vloerdoos is zeer geschikt voor plaatsing in auto showrooms, ontvangsthallen / recepties en gangen. Vooral op plaatsen waar reiniging met een schrob-veegmachine plaats vindt.

### Inhoud

De vloerdoos beschikt over 4 posities zodat verschillende combinaties mogelijk zijn. De behuizing en het deksel zijn gemaakt van aluminium. Waarbij het aluminium deksel en de rand is geanodiseerd in een RVS look.

### Buisinvoeren

De vloerdoos beschikt over 4 buisinvoeren van Ø 25 mm in de bodem van de vloerdoos.

### Materiaal

Behuizing: sendzimir verzinkt plaatstaal

Deksel: massief aluminium blank, alu-natuur geëloxeerd

### Kleur

- alu-natuur geëloxeerd

Overige RAL kleuren op aanvraag

### Afmetingen en draagkracht

Instortgedeelte: Ø 202 x 75 mm

Buitenmaten: oplegrand: Ø 220 mm

hoogte: 80 mm

Buisinvoeren: 4x 25 mm (in bodem en zijwand)

Totale gewicht: 2,7 kg

Draagkracht: geschikt voor 250 kg (personenauto)

IP klasse: IP65, geschikt voor natte ruimtes

### Verpakkingseenheid

Per stuk

### Montage


Bij een juiste montage is de vloerdoos bestand tegen het gewicht van een personenauto.

### Artikelnummer


Uitvoeringen	Artikelnummer
4 x 230V - RVS deksel	77.77.131
3 x 230V + 2 x RJ45 – RVS deksel	77.77.132

## Bijlage


---

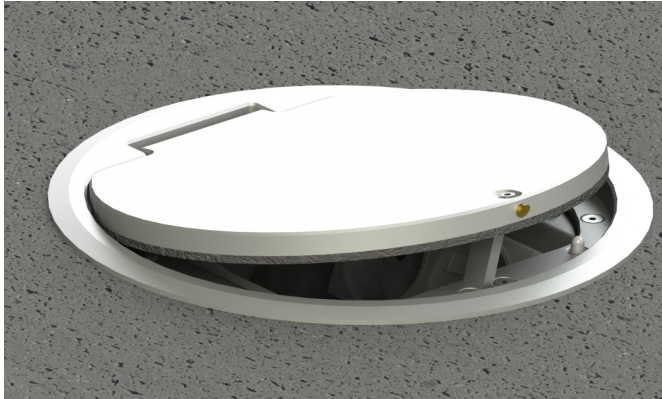

8604 deksel half geopend

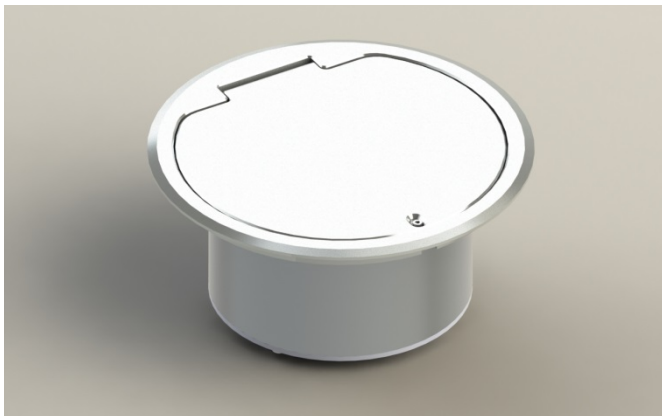

8604 vloerdoos in gesloten stand

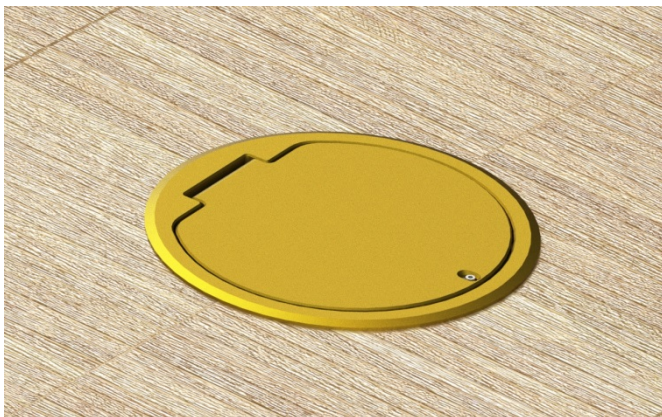

Andere deksel ( kleur ) varianten op aanvraag

## Gerelateerde producten

---



8702 instortvloer-  
doos



9902 holle ruimte-  
en instortvloer-  
doos



8802 instortvloer-  
doos