

vloerdozen »

## OCS Rondo 160 instortvloerdoos



De OCS Rondo 160 instortvloerdoos is ideaal om in een later stadium aan te brengen.

Het ronde deksel kan worden voorzien van een stukje tapijt, laminaat of parket om de vloerdoos netjes weg te werken. De kabelinvoeren zijn aan de onderzijde en in de zijwanden aangebracht. 4xØ20 mm in bodem en 2x2 Ø20 mm in de zijwanden.

### Compleet geleverd

De Rondo 160 wordt compleet geleverd inclusief 2x230V WCD module en eventueel universele data inzetplaatjes t.b.v. maximaal 4 data connectoren. Indien u kiest voor de uitvoering 2 x 230V + 2 x leeg dan kunt u de 2x 45x45 uitsparing invullen met tal van andere inzetmodule. Zie hiervoor ons **overzicht inzetplaatjes 45x45**

### Materiaal

Sendzimir 1,0 / 2,0 mm

Sendzimir deksel blank met tapijtrand in RAL7024 poedercoating – fijnstructuur. ( andere kleuren mogelijk! )

### Kleur

- behuizing lichtgrijs 7035 gladde lak
- deksel blank sendzimir
- oplegrand RAL7024 grijs – fijnstructuur

*Oplegrand in geheel RVS is mogelijk Overige kleuren oplegrand op aanvraag – Prijs op aanvraag.*

### Afmetingen

Onderbak: 160 mm doorsnede

Instortdiepte / hoogte: 75 mm.

Advies zaagmaat: 165 – 170 mm

Totale hoogte: 78 mm Inclusief deksel / oplegrand

Oplegrand: 183 mm doorsnede.

Oversteek oplegrand: 11,3 mm

Breedte oplegrand: 18 mm

Dikte oplegrand: 2 mm

Binnen Deksel diameter: 147 mm

Hoogte tapijt: 3 / 5 mm mm tapijtrand

Kabeldoorvoeren: 2x Ø9,0 mm + 4x Ø7,0 mm

Totale gewicht: 2,3 Kg per stuk

IP klasse: IP20

Draagkracht: geschikt voor normaal kantoor gebruik. Minimaal 250Kg, bij een correcte montage!

### Verpakkingseenheid

Per stuk

### Artikelnummer

Uitvoeringen	Artikelnummer
2 x 230V + 4 x data	33.73.001
2 x 230V + 2 x leeg	33.73.002

## Gerelateerde producten



OCS Servicebox




9902 holle ruimte-  
en instortvloer-  
doos




Velox instortvloer-  
doos 50 mm

## Tekeningen – belangrijkste afmetingen

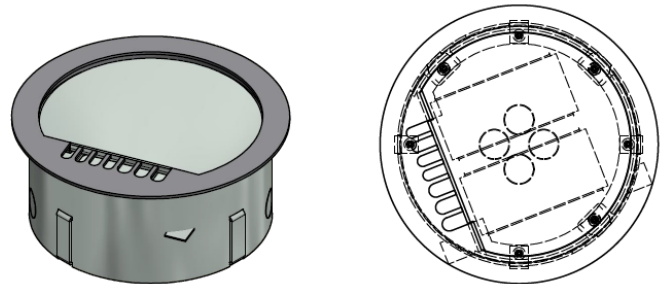

## Afbeeldingen

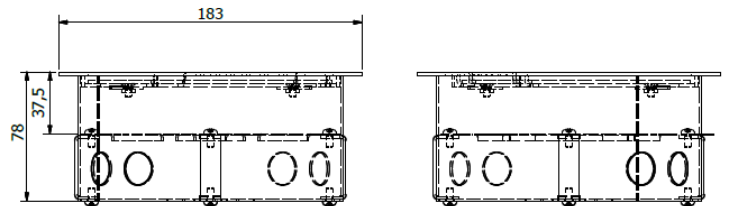


### Afbeelding Rondo 160 / 33.73.001

Vloerdoos wordt compleet geleverd, incl. WCD module.

En incl. 2x inzetplaatje universeel, geschikt voor o.a.

Rutenbeck; AMP SL110 en SL Toolless; Radiall; Simon;  
Systemax; PandUit; Brandrex; R&M; Le Grand; Datwyler.

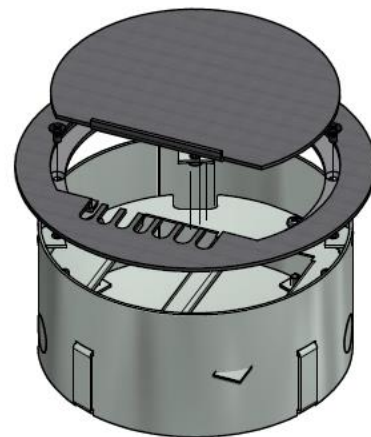

Afbeelding Rondo 160 / 33.73.002

Alle OCS vloerdozen worden geleverd door uw  
Elektrotechnische Groothandel.

U vindt onze artikelen in het 2BA bestand – het  
bestandbeheer binnen de installatiebranche!



CONTACT

T 0031 183 309 425  
F 0031 183 309 424  
[INFO@OCS-BACHMANN.NL](mailto:INFO@OCS-BACHMANN.NL)